


DEKORWACHS

Caurspīdīgs un intensīvs!

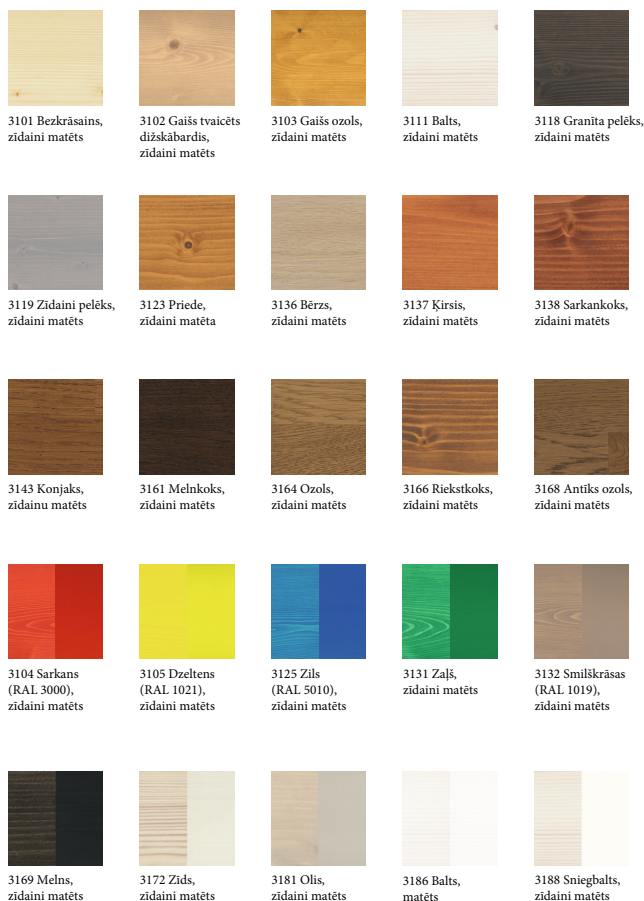

Produkta apraksts:

Caurspīdīgs vai intensīvas krāsas koka pārklājums, kas unikālā veidā vienā produktā apvieno dabīgo eļļu un vasku priekšrocības. Osmo Dekorwachs ir izturīgs pret netīrumiem, ūdeni atgrūdošs, nodilumizturīgs un veido pieskārieniem patīkamu virsmu. Koksnes struktūra paliek redzama. Salīdzinot ar parastajām krāsošanas sistēmām, augu izcelsmes sastāvdaļu izmantošana nodrošina vienmērīgāku un harmoniskāku krāsas izskatu. Viegla lietošana bez gruntēšanas un starpslīpēšanas – ietaupa laiku un naudu. Koksnei draudzīgs atvērtu poru pārklājums – neplaisā, nelobās un neatslāņojas. Izturīgs pret vīnu, alu, kolu, kafiju, tēju, augļu sulu, pienu un ūdeni, atbilstoši DIN 68861-1C standartam – neveido ūdens traipus. Nožuvušais pārklājums ir nekaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (noturīgs pret siekalām un sviedriem atbilstoši DIN 53160 standartam, piemērots bērnu rotaļlietām atbilstoši EN 71.3 standartam).

Pielietojuma jomas:

Osmo Dekorwachs ir piemērots koksnes aizsardzībai un dekoratīvai apdarei iekštelpās: sienu apšuvumiem, listēm un sijām, kā arī durvīm. Tas ir piemērots arī līmētai koksnei, skaidu plāksnēm un MDF. Ideāli piemērots krāsaina grunts koka grīdām un tumšākas koksnes virsmu pārkrāsošanai. Īpaši ieteicams mēbelēm un bērnu rotaļlietām.

Sastāvdaļas:

Uz dabīgu augu eļļu (saulespuķu eļļa, sojas eļļa, saflora eļļa) un vasku, parafinu dzelzs oksīdu un organisko pigmentu, titāna dioksīda (baltā pigmenta), sikatīvu (žāvēšanas vielu) un ūdeni atgrūdošu piedevu bāzes. Dearomatizēts vaišpirts (nesatur benzolu). Pēc pieprasījuma mēs jums labprāt nosūtīsim detalizētu pilnu deklarāciju.

Fizikālās īpašības:

Īpatnējais svars: 0,90–1,3 g/cm³

Viskozitāte: > 70 s saskaņā ar DIN EN ISO 2431/3 mm, krēmveida



Smarža: vāja/viegla, pēc nožūšanas bez smaržas
Uzliesmošanas punkts: > 61 °C saskaņā ar standartu DIN EN ISO 2719

Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja tiek uzglabāta noslēgtā veidā oriģinālajā iepakojumā. Ja sala ietekmē ir sabiezējusi, pirms lietošanas to 24 stundas uzglabājat istabas temperatūrā.

Sagatavošana:

Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (koksnes mitrums: maks. 18%). Osmo Dekorwachs ir gatavs lietošanai; tas nav jāatšķaida. Rūpīgi samaisiet. Rūpīgi notīriet veco krāsojumu ar vaļējām porām. Vecie krāsu un laku pārklājumi ir pilnībā jānoņem. Slīpēšanas laikā vienmēr lietojiet putekļu masku. Aizpildiet kokā nelielas plaisas, lielākas šuves un caurumus (Osmo Holzpaste). Rūpīgi noslīpējiet koka virsmu, sākot ar rupjo smilšpapīru – noslēguma slīpējums bezkrāsainai apstrādei grīdām P100–120, mēbelēm P120–180. Noslēguma slīpējums krāsotai apstrādei grīdām intensīvas krāsas iegūšanai un pretslīdes drošībai vismaz P100. Vienmērīgai krāsu pārejai – P120–150. Mēbelēm P120–180. Pirms eļļošanas noslaukiet un nosūciet virsmu, lai noņemtu slīpēšanas putekļus. Ja iespējams, pirmo pārklājumu pirms montāžas uzklājiet uz koksnes no visām pusēm.

Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm. Visa informācija par patēriņu un krāsas izskatu attiecas uz egles koka virsmu, kas slīpēta ar P120–P150.

Apstrāde:

Caurspīdīgs krāsains (1 slānis): ar Osmo otu, eļļas apdares aplikatoru (paliktni/ spilventiņa turētāju) vai mikrošķiedras rullīti uz tīras un sausas koksnes uzklājiet ļoti plānā kārtā koksnes šķiedras virzienā un rūpīgi izlīdziniet. Smalkāka beicēšanas efekta iegūšanai plānā kārtā vienmērīgi uzklājiet ar neplūksnājošu drānu un 20 minūšu laikā tīri un vienmērīgi noslaukiet. Žūšanas laikā, nodrošiniet labu ventilāciju. Intensīvi krāsots (2 slāņi): ar Osmo otu vai mikrošķiedras rullīti uz tīras un sausas koksnes uzklājiet ļoti plānā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Žūšanas laikā, nodrošiniet labu ventilāciju. Tad uzklājiet otro kārtu – arī plānu. Piezīme: Lielākām virsmām uzklāt arī ar lāpstiņu. Pēc tam iesmērējiet ar balto spilventiņu. Svarīgi: Mehāniski noslogotām virsmām, piemēram, grīdām, iesakām ne vairāk kā vienu pārklājuma kārtu un pēc tam plānu noslēdzošo kārtu ar bezkrāsainu Osmo Hartwachs-Öl Original;

baltā tonī iekrāsotām grīdām noslēdzošo kārtu ar viegli balti pigmentēto krāsaino Osmo Hartwachs-Öl Original 3040 (balta). Mēs neiesakām intensīvi iekrāsot grīdas (2 tonējuma kārtas), jo pastāv pārmērīgas uzklāšanas risks.

Instrumentu tīrīšana:

Ar Osmo Pinselreiniger (bez aromātiskām vielām).

Žūšanas laiks:

Ļaujiet nožūt apt. 12 stundas pēc uzklāšanas vienā kārtā/ apt. 24 stundas pēc divām kārtām parastā klimatā (20–23 °C/50–65 % relatīvais gaisa mitrums) un labas ventilācijas apstākļos. Zemākā temperatūrā un/vai augstākā mitrumā žūšanas laiks ir ievērojami ilgāks.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā ir 24 m²/1 l. Tas lielā mērā ir atkarīgs no esošās koka virsmas stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/slīpētām virsmām. Uz citām virsmām patēriņš var atšķirties.

Ieteikums:

Gatavs lietošanai – nav jāšķaida! Ar Osmo otu, eļļas apdares aplikatoru vai mikrošķiedras rullīti uzklājiet plānā kārtā uz tīras koksnes un vienmērīgi izlīdziniet koksnes šķiedras virzienā (apt. 35 ml/m²). Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes mitruma (maks. 18 %) un īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm. Svarīgi: Apstrādājiet grīdas ar toni ne vairāk kā vienu reizi, noslēguma kārtā vienmēr uzklājiet bezkrāsainu Osmo Hartwachs-Öl Original. Lai novērstu dzeltēšanu, uz baltā tonī gruntētām grīdām ieteicams noslēdzošo kārtu uzklāt ar Osmo Hartwachs-Öl Original 3040 (balta) vai 3041 (dabīga).

Norādījumi:

Eļļas pastiprina koka dabisko krāsu (pastāvīgs mitruma efekts). Pārāk bieža uzklāta kārtā un nepietiekama ventilācija izraisa žūšanas aizkavēšanos un eļļai raksturīgas smakas veidošanos.

Tumšām un ar vielām bagātām koksnēm (piemēram, venge, sarkankoks, merbau) iesakām apstrādi ar Osmo Klarwachs.

Uzmanību: skapja iekšpusē un atvilktnēs ar drāniņu uzklājiet ne vairāk kā vienu reizi plānā kārtā. Izvēlēties koksnes dabiskajam tonim atbilstošus vai nedaudz tumšākus toņus (testa pārklājums)



Drošības norādījumi:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma. Uzmanību: ar šķidro produktu piesūcināti materiāli, piemēram, lupatas, var pašaiizdegties. Pēc lietošanas izklājiet tos plakaniski vai pilnībā izžāvējiet slēgtā metāla traukā un pēc tam utilizējiet. ES robežvērtība produktam (Kat. A.e): 400 g/l GOS. Šis produkts satur ne vairāk kā 400 g/l GOS.

Utilizācija:

Produkta pārpalikumu utilizējiet saskaņā ar vietējām oficiālām vadlīnijām (ES atkritumu kods Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toņi:

3101 Bezkrāsains, zīdaini matēts
3102 Gaišs tvaicēts dižskābardis, zīdaini matēts
3103 Gaišs ozols, zīdaini matēts
3111 Balts, zīdaini matēts
3118 Granīta pelēks, zīdaini matēts
3119 Zīdaini pelēks, zīdaini matēts
3123 Priede, zīdaini matēta
3136 Bērzs, zīdaini matēts
3137 Ķirsis, zīdaini matēts
3138 Sarkankoks, zīdaini matēts
3143 Konjaks, zīdainu matēts
3161 Melnkoks, zīdaini matēts
3164 Ozols, zīdaini matēts
3166 Riekstkoks, zīdaini matēts
3168 Antīks ozols, zīdaini matēts
3104 Sarkans (RAL 3000), zīdaini matēts

3105 Dzeltens (RAL 1021), zīdaini matēts
3125 Zils (RAL 5010), zīdaini matēts
3131 Zaļš, zīdaini matēts
3132 Smilškrāsas (RAL 1019), zīdaini matēts
3169 Melns, zīdaini matēts
3172 Zīds, zīdaini matēts
3181 Olis, zīdaini matēts
3186 Balts, matēts
3188 Sniegbalts, zīdaini matēts

Tilpumi:

0.125 L; 0.375 L; 0.75 L; 2.5 L; 25 L

Iepriekš sniegtā informācija balstās uz pašreizējo zināšanu līmeni un ir paredzēta, lai pēc labākās izpratnes sniegtu padomus pircējam/lietotājam, taču tā jāpielāgo un jāpiemēro individuāli atkarībā no pielietojuma jomas un apstrādes apstākļiem. Ja vien mēs neesam rakstiski tieši apliecinājuši konkrētas produkta piemērotības vai īpašības līgumā noteiktam lietošanas mērķim, jebkura tehniskā konsultācija vai informācija, pat ja tā sniegta pēc labākām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistoša. Turklāt ir spēkā mūsu vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi. Valstij vai reģionam specifiskas informācijas saņemšanai sazinieties ar vietējo vairumtirgotāju vai specializēto tirdzniecības pārstāvi. Publicējot jaunu šīs produkta informācijas versiju, jaunā versija aizstāj iepriekšējo produkta informāciju.

Versija 11/25